






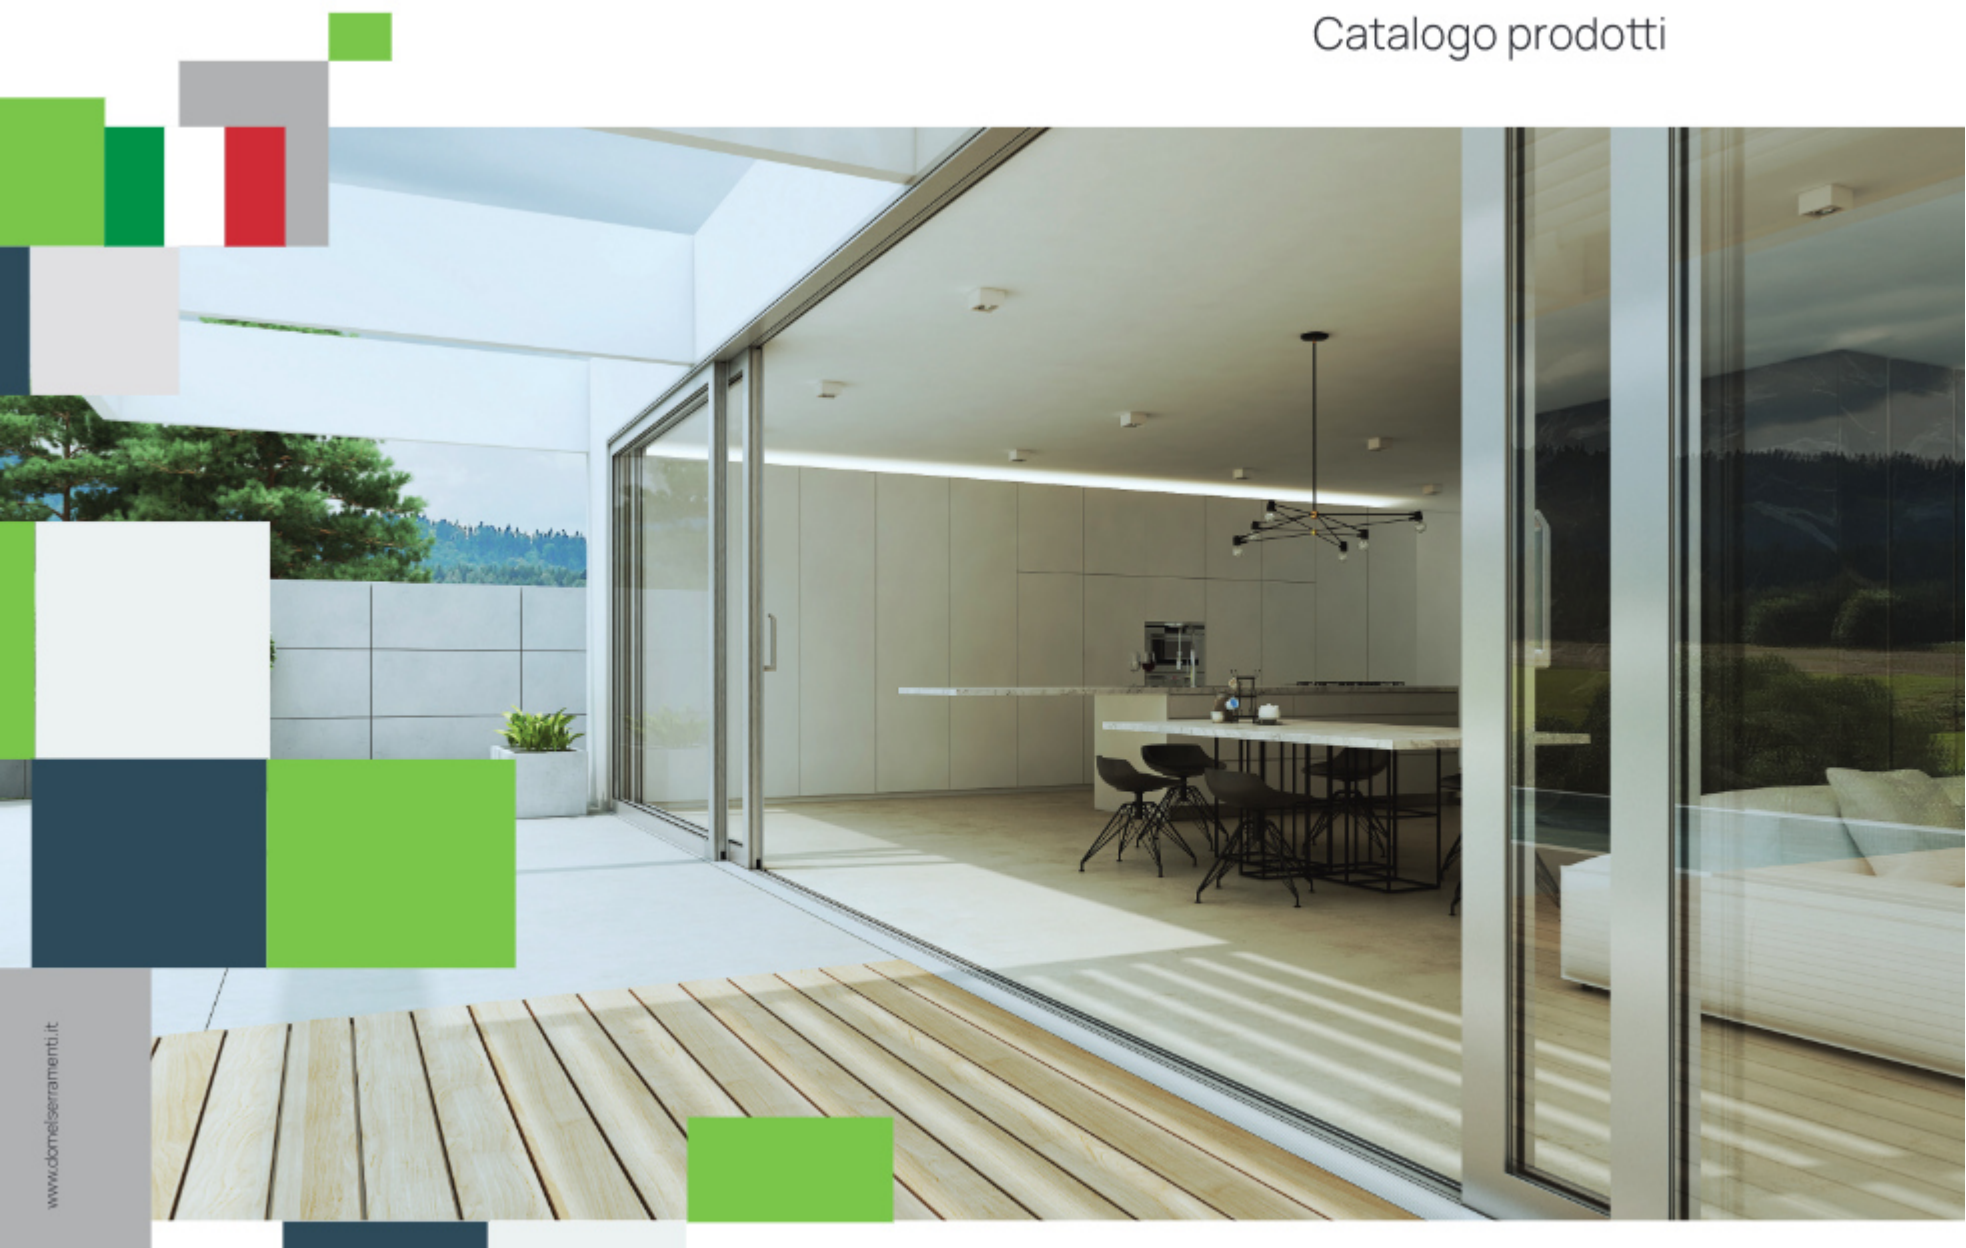

La produzione comprende serramenti in PVC, avvolgibili, zanzariere e sistemi in alluminio, che vengono consegnati in Polonia, altri Paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, in Canada e in Israele.

Sistemi di produzione moderni ed efficienti consentono l'esecuzione di grandi ordini per infissi in PVC e l'esecuzione rapida di ordini individuali per abitazioni.


Le soluzioni innovative introdotte da Domel vengono utilizzate per progettare e realizzare prodotti a risparmio energetico con la massima qualità, confermata dagli esami di prova e certificazioni.





INDICE:

SISTEMI PER FINESTRE PVC	7-9
ALZANTI SCORREVOLI	10-12
MANIGLIE PER FINESTRE	13
PALETTE COLORI 	14
PALETTE COLORI 	15
FERRAMENTA	16
INGLESINE / CANALINE PER VETROCAMERE	17
VETRI DECORATIVI	18
ZANZARIERE	19
PANNELLI PER PORTONI IN PVC	20-21
ACCESSORI PER PORTE IN PVC	22
CHIUDIORTA / MANIGLIE PER PORTONI	23
CERNIERE PER PORTONI	24
SISTEMI PER PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO	25-27
MANIGLIONI PER PORTONI	28
PANNELLI PER PORTONI IN ALLUMINIO	29
CASSONETTI MONOBLOCCO	30-35
VENEZIANE ESTERNE FRANGISOLE	36-38
COLORI DEI CASSONETTI / GUIDE / TAPPARELLE / LAMELLE ORIENTABILI	40-41

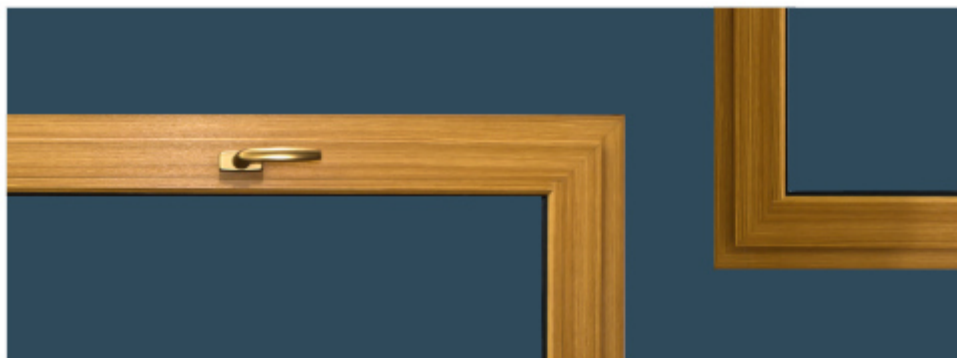

La tecnologia UltraLink assicura valori del carico di rottura superiori grazie all'aumentata superficie di contatto tra i pezzi da saldare e all'assenza dell'operazione di pulitura finale.

Caratteristiche:


- 1** precisa connessione dei profili grazie di una tecnologia di saldatura innovativa
- 2** eliminazione del cordolo di saldatura – questo concetto è stato superato dal nuovo sistema, dove il cordolo di saldatura non esiste più
- 3** saldatura ideale delle guarnizioni
- 4** saldatura parallela con correzione automatica delle tolleranze dimensionali e di forma del profilo
- 5** lunga durata nel tempo



QUADRO

Sistema GEALAN-KUBUS




0,88	4	82,5	0,7
Uff(w/m²K)	Camere	Profondità(mm)	Uss(w/m²K)



VECTOR

Sistema VEKA Softline 82 MD

1,0	7	82	0,77
Uff(w/m²K)	Camere	Profondità(mm)	Uss(w/m²K)

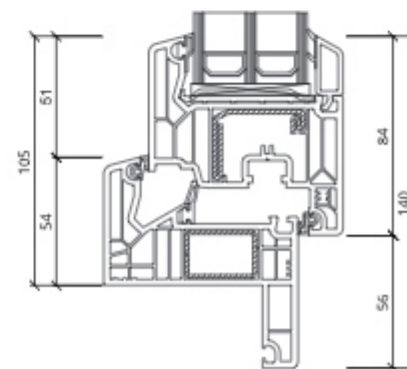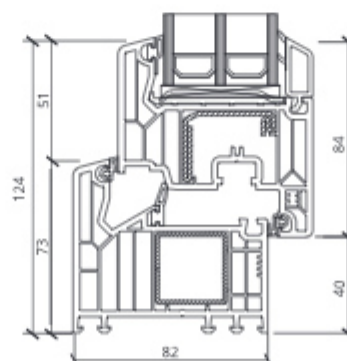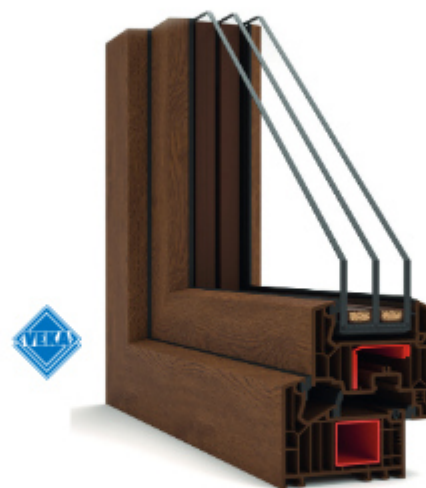


SYNERGIC

Sistema GEALAN S 8000



1,1 U(fw/m²K)	6 Camere	74 Profondità (mm)	0,82 Uw(fw/m²K) *
-------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------

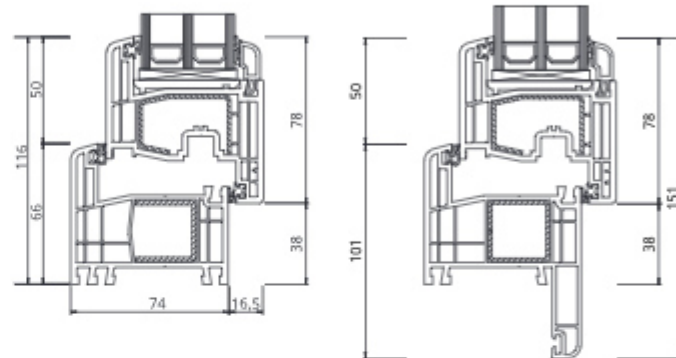


*Parametri dei profili bianchi.

ENERGETIC

Sistema GEALAN S 9000 MD



0,92 U(fw/m²K)	6 Camere	82,5 Profondità (mm)	0,71 Uw(fw/m²K)
--------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------

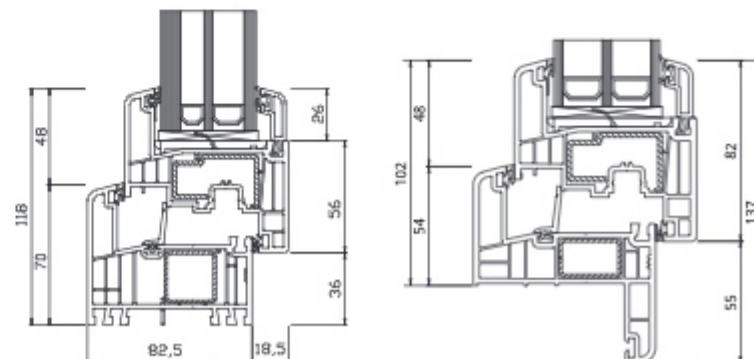


PROTECTO

Sistema GEALAN KONTUR



0,92 Uf(w/m²K)	6 Camera	82,5 Profondità(mm)	0,70 Uw(w/m²K)
--------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------

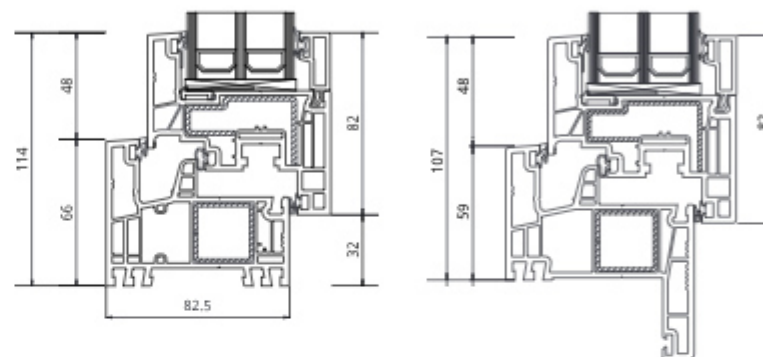


CONTUR

Sistema GEALAN LINEAR



1,0 Uf(w/m²K)	6 Camera	74 Profondità(mm)	0,77 Uw(w/m²K)
-------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------

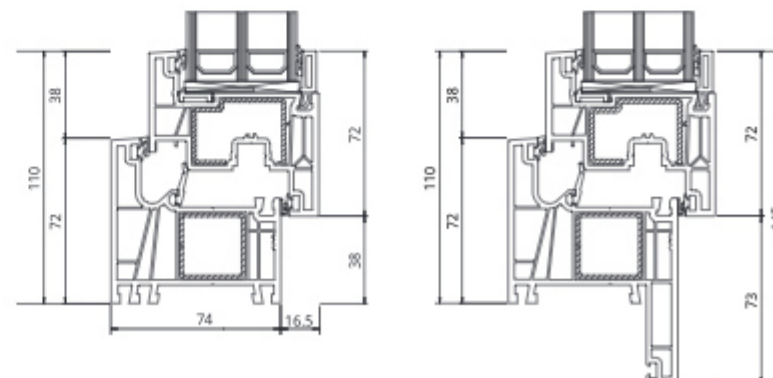

Soglie GEALAN / VEKA per alzanti scorrevoli

PERSPECTIVE ENERGETIC

Sistema GEALAN S 9000

0,8

U_g(w/m²K)

1,2


U_f(w/m²K)

190

Profondità(mm)

5

Camere

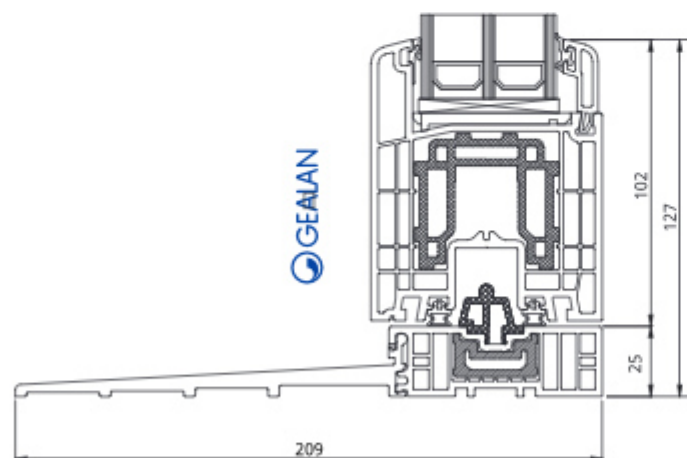

VERANO

Sistema GEALAN-SMOOVIO

0,85

U_g(w/m²K)

1,4


U_f(w/m²K)

150

Profondità(mm)

4

Camere

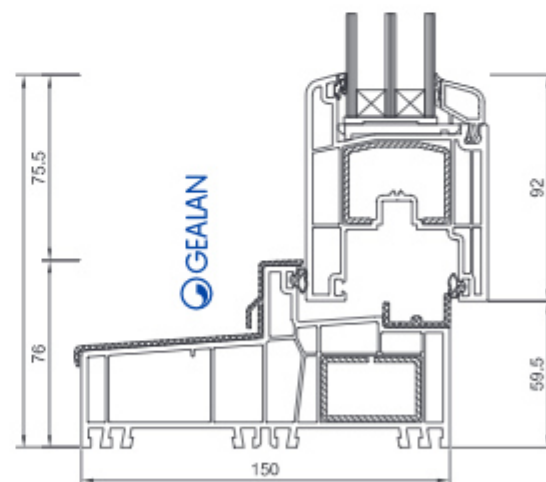


Soglie GEALAN / VEKA per alzanti scorrevoli

PERSPECTIVE VECTOR MOTION

VEKAMOTION 82


0,78	1,4	194	5
Uw(w/m²)	Uff(w/m²)	Preload(N/mm)	Camera

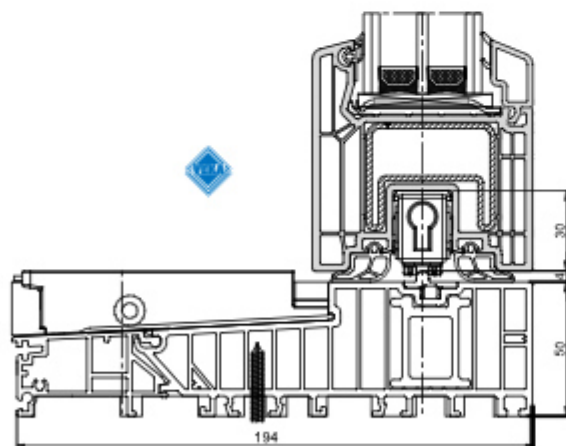

VERANO VECTOR


VEKAMOVE 76

0,79	1,1	150	5
Uw(w/m²)	Uff(w/m²)	Preload(N/mm)	Camera

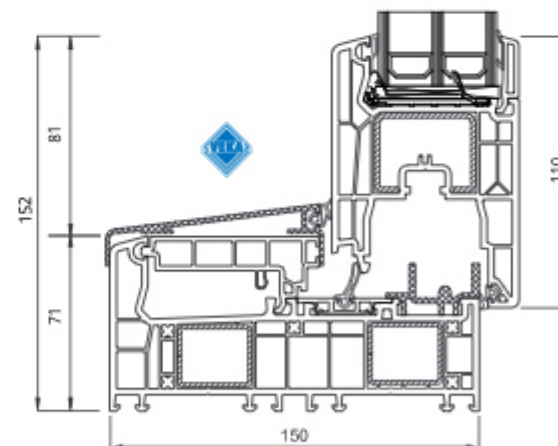


Schemi apertura porte scorrevoli GEALAN / VEKA

SCHEMA A

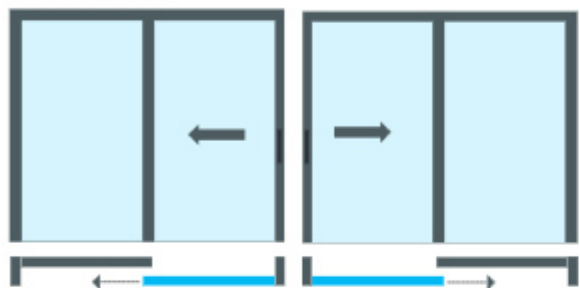

Un'anta scorrevole sulla parte fissa.

SCHEMA G

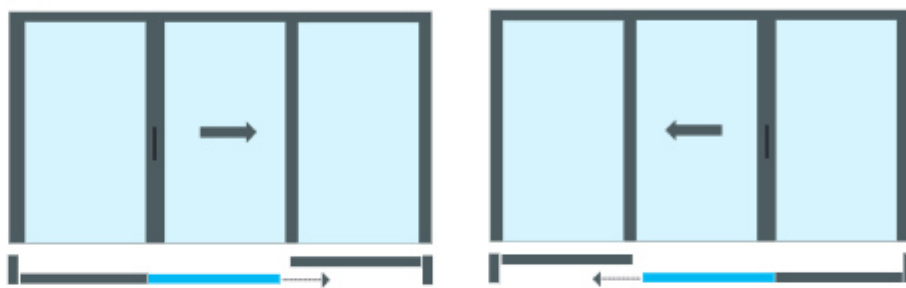


Un'anta scorrevole su una parte fissa lato destro o sinistro.

SCHEMA C



Due ante scorrevoli su una parte fissa lato destro o sinistro.

SCHEMA K

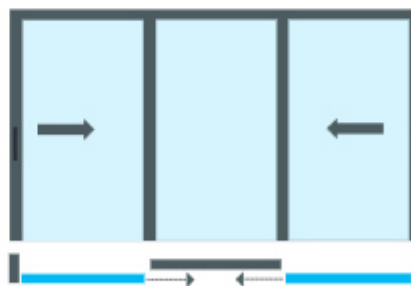

Due ante scorrevoli su una parte fissa centrale.

Maniglie per finestre



Swing
Disponibile in colori:
- bianco
- F1
- F4
- F9



New York Secustic
Disponibile in colori:
- antracite
- bianco
- marrone
- F1
- F4
- F9



New York Secustic con chiave
Disponibile in colori:
- bianco
- marrone
- F1
- F4
- F9



New York Secustic con bottone
Disponibile in colori:
- bianco
- marrone
- F1
- F4
- F9



Dublin
Disponibile in colori:
- antracite
- bianco
- marrone
- nero
- F1
- F4
- F6



Dublin con chiave
Disponibile in colori:
- antracite
- bianco
- marrone
- nero
- F1
- F4
- F6



Dublin Delux
Disponibile in colori:
- nero



Dublin con bottone
Disponibile in colori:
- antracite
- bianco
- marrone
- nero
- F1
- F4
- F6



Toulon SecuForte
Disponibile in colori:
- bianco
- nero
- F1
- F4
- F9



Toulon SecuForte con chiave
Disponibile in colori:
- bianco
- nero
- F1
- F4
- F9



Hamburg SecuForte
Disponibile in colori:
- bianco
- marrone
- nero
- F1
- F4
- F9



Hamburg SecuForte con chiave
Disponibile in colori:
- bianco
- marrone
- nero
- F1
- F4
- F9



Helga
Disponibile in colori:
- bianco
- marrone
- F1
- F9



Amsterdam
Disponibile in colori:
- F6



In alluminio standard con chiave
Disponibile in colori:
- bianco



Atlanta
Disponibile in colori:
- bianco
- F1
- F4
- F9



FreeStyle
Disponibile in colori:
- bianco
- marrone
- nero
- acciaio
- oro vecchio

Maniglie per alzanti



- Maniglia da incasso con mezzo cilindro



- Maniglia dentro e fuori con cilindro



- Maniglia esterna da incasso

Si-Line



- Maniglia da incasso con mezzo cilindro



- Maniglia dentro e fuori con cilindro



- Maniglia esterna da incasso


Hoppe Toulon

- Maniglia da incasso con mezzo cilindro


- Maniglia dentro e fuori con cilindro

- Maniglia esterna da incasso

Pellicole

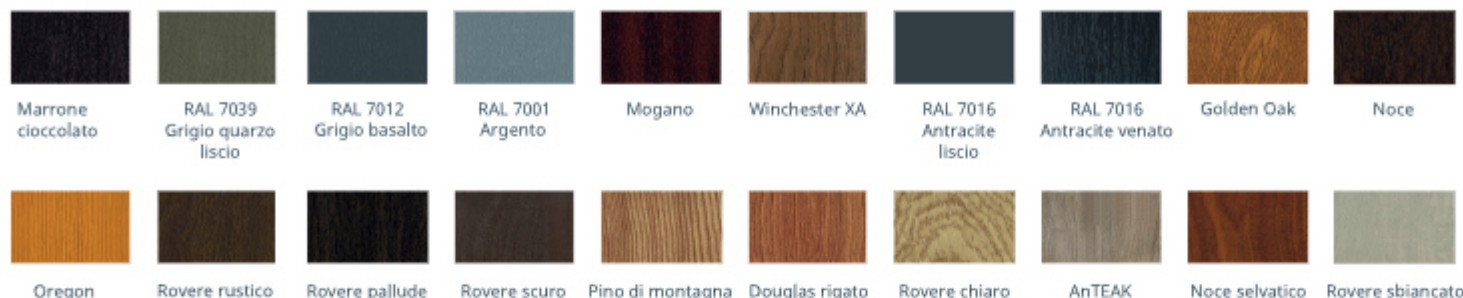


Pellicole realwood e colori metallic

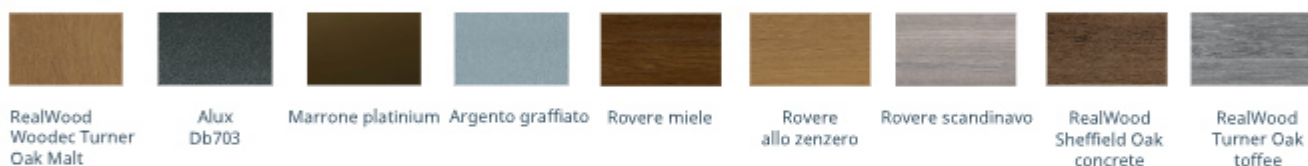

Pellicole venate




Pellicole lisce e opache

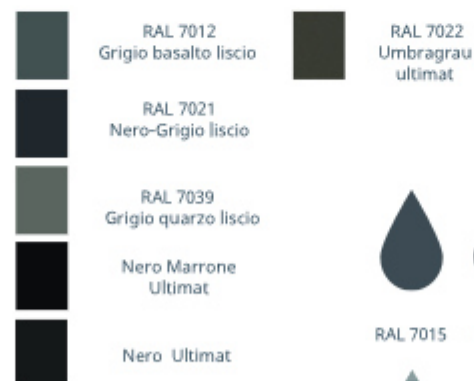


Acrylcolor - colori standard

La gamma di colori GEALAN-acrylcolor® è stata costantemente adattata, ottimizzata e ampliata. Profili di finestre si caratterizzano di proprietà uniche: solidità del colore, durata, resistenza allo sporco. La superficie esterna satinata rimane per decenni resistente alle intemperie.

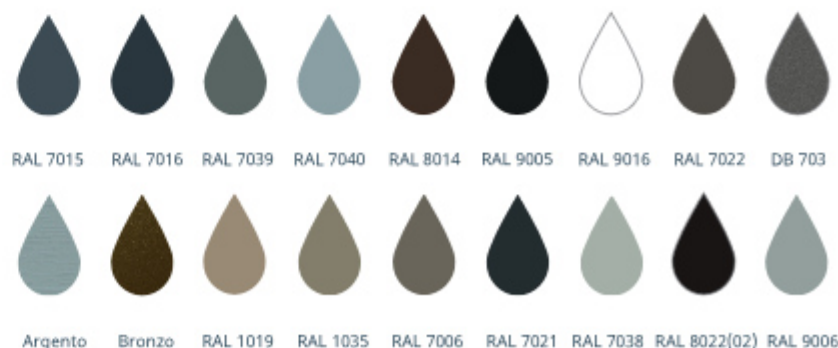


*I colori possono differire leggermente dalle tonalità effettive.

Pellicole

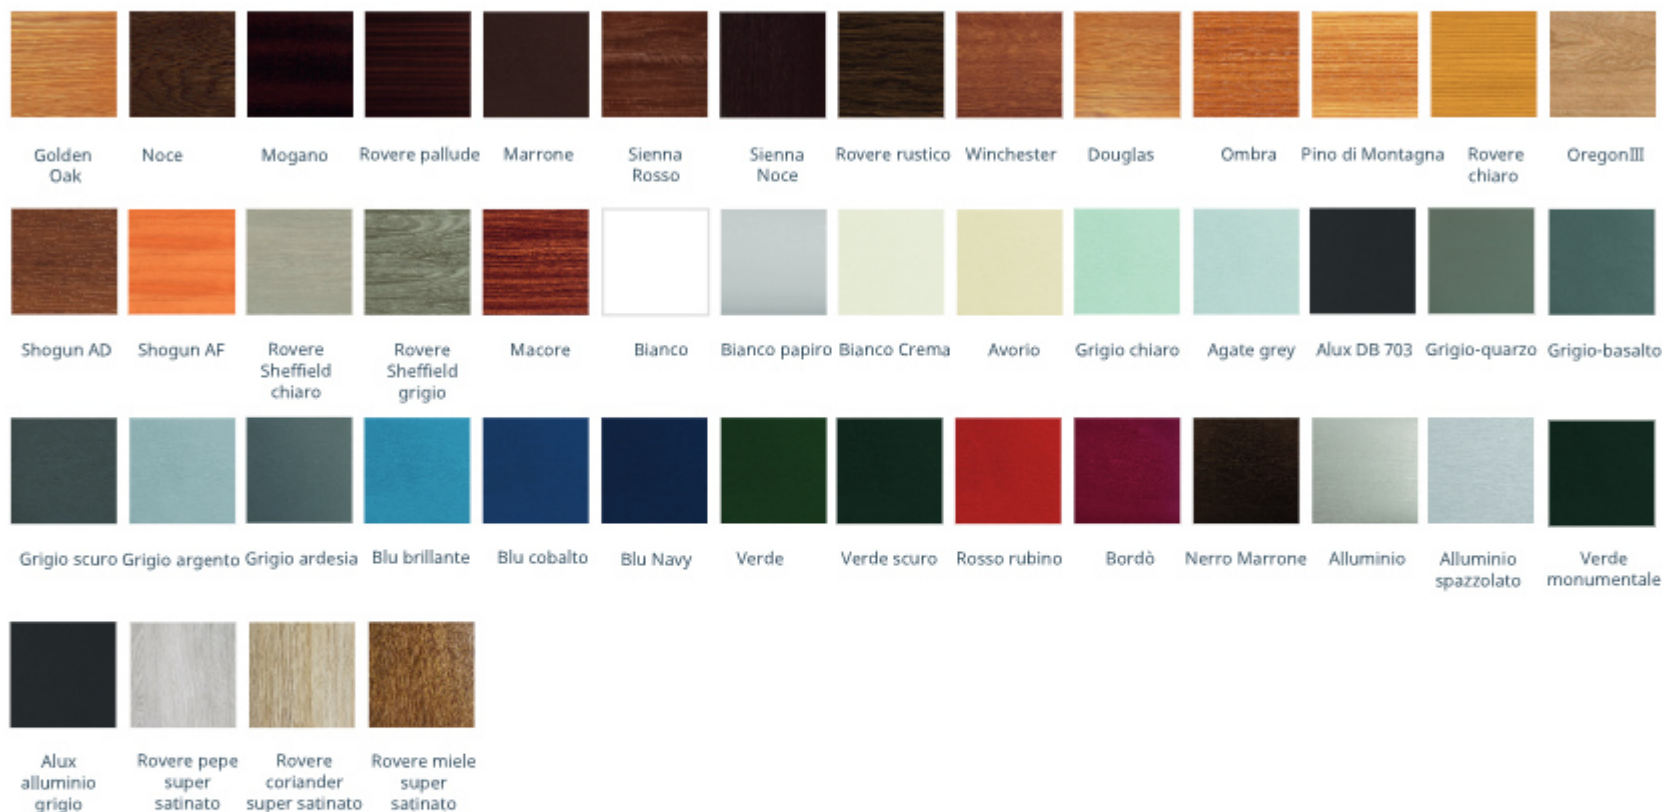

Veka Fine Structure

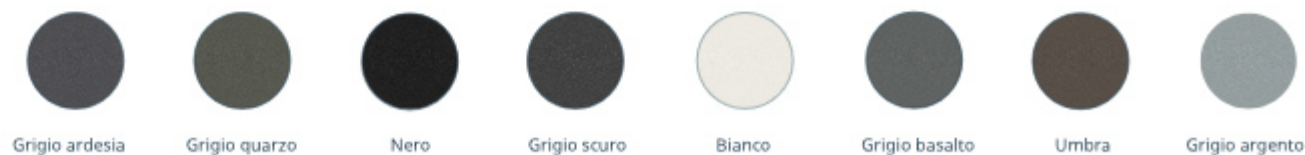

La ferramenta per finestre ActivPilot Concept



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Sistema di ferramenta anta-ribalta, componibile con cerniere visibili

Utilizzo facile e intuitivo
Regolazione semplice e flessibile

Design personalizzabile grazie ai supporti verniciati a polvere o ai cappucci, disponibili in vari colori

Vantaggi economici e logistici grazie al numero ridotto di componenti

La ferramenta anta-ribalta nascosta activPilot Select

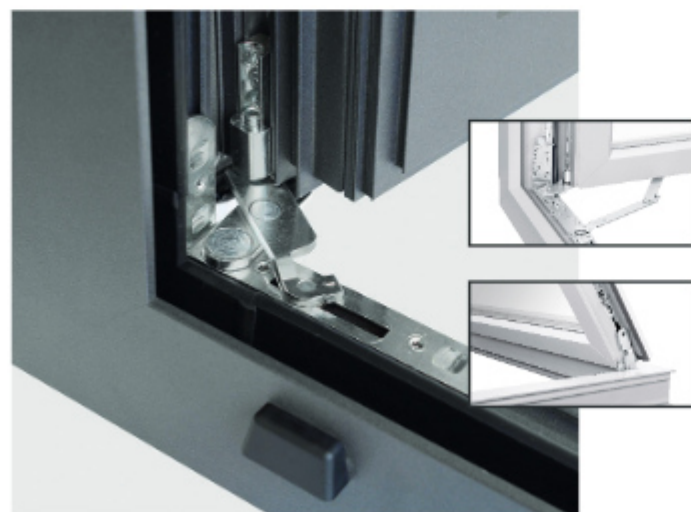

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Ferramenta anta-ribalta a scomparsa

Nessuna cerniera visibile


Scelta a piacere del colore di anta e telaio

Ampliabile in un secondo momento con funzioni aggiuntive.

Inglesine

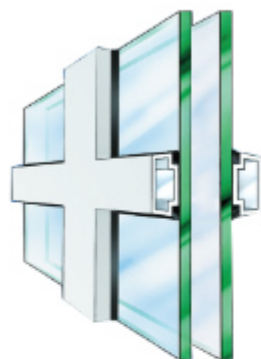

1

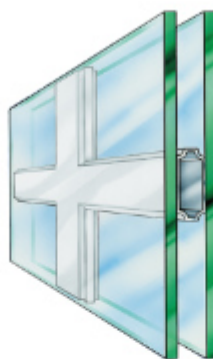


2

1	Inglesine incollate	Larghezze disponibili:	
		VEKA	GEALAN
		25 mm 40 mm	23 mm 33 mm 43 mm
2	Inglesine interne	Larghezze disponibili:	
		9 mm 18 mm 26 mm 45 mm	

Canaline delle vetrocamere



Canalina in alluminio

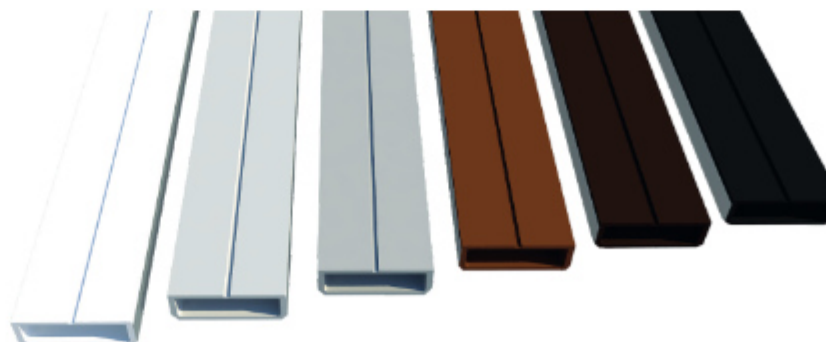

Canaline bordo caldo: bianco, marrone chiaro, grigio scuro, marrone scuro, grigio, nero


Vetri decorativi




Zampa di gatto



Pioggia

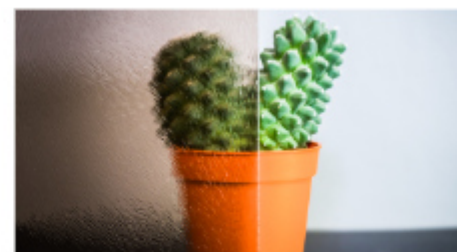

Chinchilla

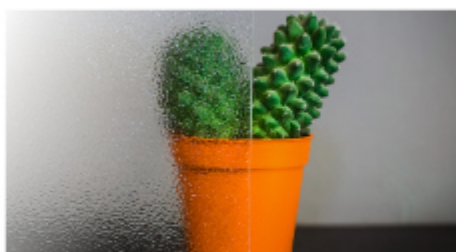

Stampato C




Delta




Buccia d'arancia



Master Carre*

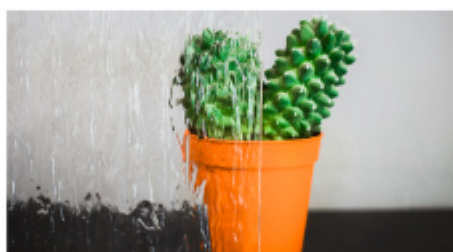

Kora

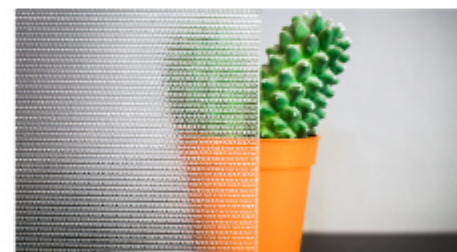

Master Point*



Master Ligne*



Flutes



Immagini di esempio.

* Modello di vetro ornamentale di Saint-Gobain Building Glass Poland.

Zanzariere

ZANZARIERA FISSA

Protezione contro gli insetti per finestre

	Minimo	Massimo
Larghezza	500 mm	2000 mm
Altezza	500 mm	2000 mm
Superficie massima 2,6 m ²		
 		
Finestre in PVC Finestre in alluminio		



ZANZARIERA APRIBILE

Zanzariere per porte

	Minimo	Massimo
Larghezza	500 mm	1200 mm
Altezza	1000 mm	2300 mm
Superficie massima 2,76 m ²		
		




ZANZARIERA PIEGATA HARMONY



ZANZARIERA HARMONY DUAL



ZANZARIERA AVVOLGIBILE MZN

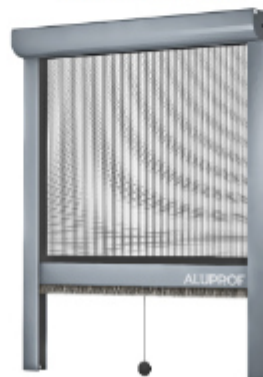

* Raw - è possibile utilizzare qualsiasi colore scelto dei colori RAL.

Basic Line

Proprietà: Dimensioni standard: 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm. Tutti i modelli sono disponibili in 21 pellicole, bianco e crema in massa.



BL-03 (1)

BL-05 (01)

BL-07 (3)

BL-25 (3)

BL-25 (1)


BL-11

BL-11(1)

BL-15(1)

Economic Line PVC

Proprietà: Dimensioni standard: 900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm. Costruzione pannello 2,0/20/2,0 quindi una lastra PVC da 2,0 mm più schiuma di poliuretano duro più una lastra PVC da 2,0 mm.

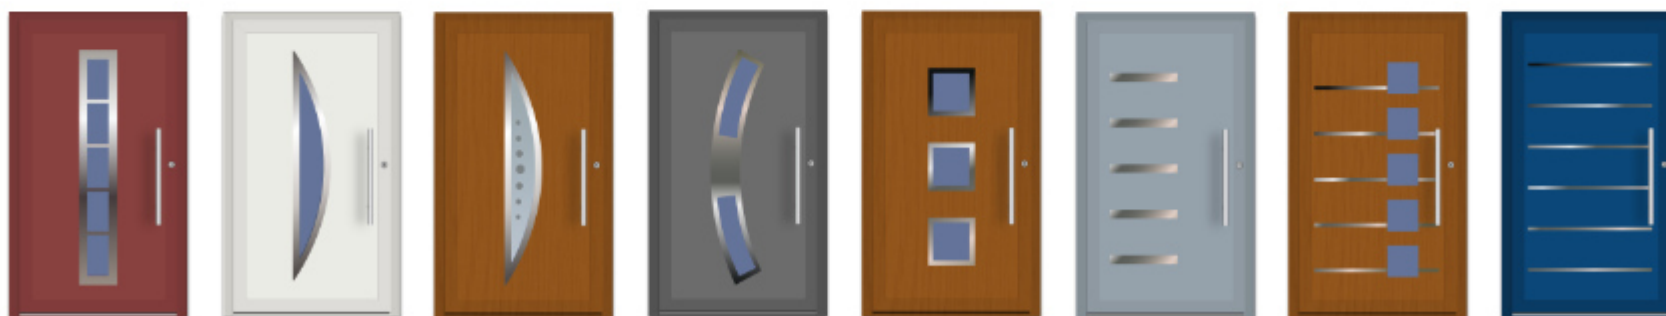

EK-01 (A)

EK-04 (A)

EK-04 Sabbiato

EK-07(A)

EK-17(A)


EK-32(A)

EK-38(A)

EK-42(A)

New Line PVC*

Proprietà: dimensioni standard: 1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm. Costruzione pannello 2,0/20/2,0 quindi una lamiera in alluminio fresata 2,0 mm più polistirene espanso più una lamiera in alluminio fresata da 2,0 mm.



NL-EK 7



NL-EK 22



NL-EK 24



NL-EK 28








NL-EK 36



NL-EK 37

Rivestimenti effetto legno

Golden oak
ADEC D101Rovere rustico
ADEC D210Rovere pallude
ADEC
D502Ebano
ADEC
M102Noce
ADEC O102Noce vein
ADEC O205Mogano
ADEC M103Mogano sapelli
ADEC M204Pino
ADEC S106Pino
ADEC S110Abete
ADEC J107Abete
ADEC S208Faggio
ADEC B108Ciliegio
ADEC
W109Wenge
ADEC W205Winchester
ADEC D207Ciliegio
ADEC C110Ciliegio
ADEC C212Ciliegio scuro
ADEC C106Castagno
ADEC K101

*I colori possono differire leggermente dalle tonalità effettive.

*I pannelli sono disponibili anche in versione alluminio.

Accessori per porte in PVC



Serratura semiautomatica a 3 scrocci MACO ZT-F, (di serie):

- due scrocci multifunzione;
- uno scrocco principale con inserto scrocco, assicurano una chiusura silenziosa e affidabile, una pressione di chiusura ottimale e permanente su tutta l'altezza della porta;




La serratura Winkhaus M2: 1 chiavistrello, 1 scrocco, 2 ganci

- utilizzo facile grazie all'elevata tenuta ermetica;
- la distanza dall'asse della maniglia all'asse del cilindro è di 92/8 mm;
- bordo della serratura 16 mm;



La serratura multipla Winkhaus M4: 1 chiavistrello, 1 scrocco, 4 ganci

- maggiore sicurezza anti-effrazione;
- la distanza dall'asse della maniglia all'asse del cilindro è di 92 mm;
- bordo della serratura 16 mm;

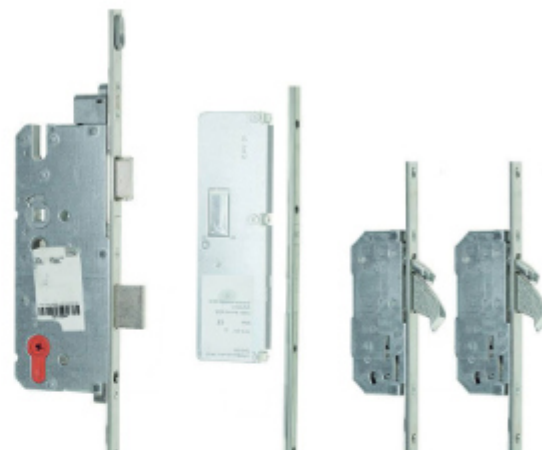

Cremonese EAV3 : 1 cilindro, 1 scrocco, 2 ganci

La serratura multipunto automatica Winkhaus blocca automaticamente la porta alla chiusura, senza dover utilizzare la chiave. La porta si apre dall'esterno con l'utilizzo di un motore elettrico a 12V, che estrae i ganci e lo scrocco. Può essere dotato di elementi aggiuntivi:



telecomando



Keypad



meccanismo di impronte digitali, smartphone, riconoscimento facciale


Chiudiporta



Chiudiporta Geze TS2000



Chiudiporta Geze TS3000
con braccio

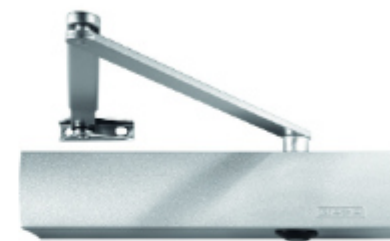

Chiudiporta Geze TS4000
con braccio



Chiudiporta Geze TS5000
con braccio

Maniglie per portoni



Maniglia
con placca separata



Maniglia
con placca intera



Maniglia
con placca bassa
per tapparelle



Pomolo
con placca/maniglia



Maniglione
con
placca/maniglia

Maniglioni



Distanza fissaggio:
300 mm, $\varnothing$ 32 mm



L: 400 mm, 500 mm,
600 mm, 800 mm,
1000 mm, 1200 mm,
1400 mm, 1800 mm,
 $\varnothing$ 32 mm



Distanza fissaggio:
300 mm, $\varnothing$ 32 mm



Distanza fissaggio:
300 mm, $\varnothing$ 32 mm

Cerniere per portoni



SFS INTECH DYNAMIC 3D Ø 20

- disponibile per cava euro 16 mm, cava 20 mm e cava 24mm;
- regolazioni indipendenti effettuabili da una persona sola;
- regolabile in altezza +/- 4 mm, lateralmente +/- 3 mm ed in profondità +/- 2 mm;
- portata fino a 160 kg con 2 cerniere;
- montaggio semplice e veloce;
- vasta gamma di finiture disponibili e su richiesta;
- certificata CE EN 1935-2002;
- prodotto brevettato;



SIKU 3D K 4040

- per sormonto spessore 15-19 mm;
- elemento anta con sistema di fissaggio angolare;
- per un'alta resistenza all'estrazione;
- regolazione 3D (laterale +/- 5,0 mm, altezza +/- 5,0/- 1,0 mm, pressione +/- 2,0 mm);
- con perno di sicurezza integrato;
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione;



BKV 105 NN

- per serramenti in PVC, con regolazione orizzontale;
- +10mm/-5mm, verticale +5mm e di pressione;
- +0,75mm/-0,75mm;
- Portata 120 Kg;




KT-V 6R

- certificazione CE a norma EN 1935:2002 classe di cerniere 14;
- aspetto esteriore invariato nella regolazione;
- utilizzabile DIN sinistra/DIN destra;
- cuscinettatura esente da manutenzione;
- speciali viti di fissaggio comprese nel volume di consegna;
- cerniere per gran parte già preassemblate;

Sistema MB 104

Sistema per finestre e porte MB 104 Passive SI


da	da
0,83	0,68
Uf(w/m²K)	Ug(w/m²K)

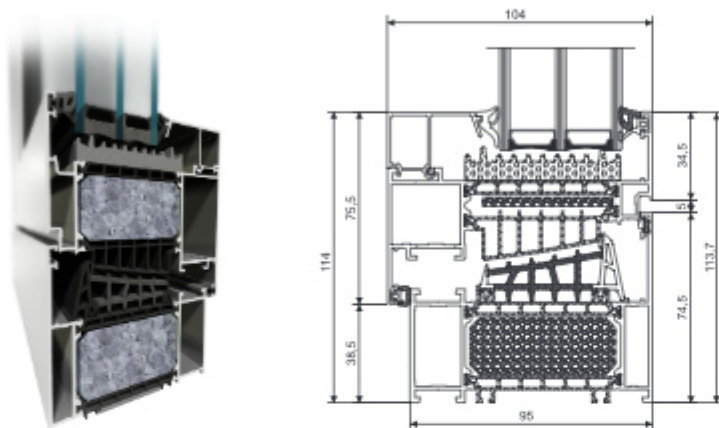

Sistema MB 104

Sistema per porte MB 104 Passive SI +


da	da
0,98	0,72
Uf(w/m²K)	Ug(w/m²K)

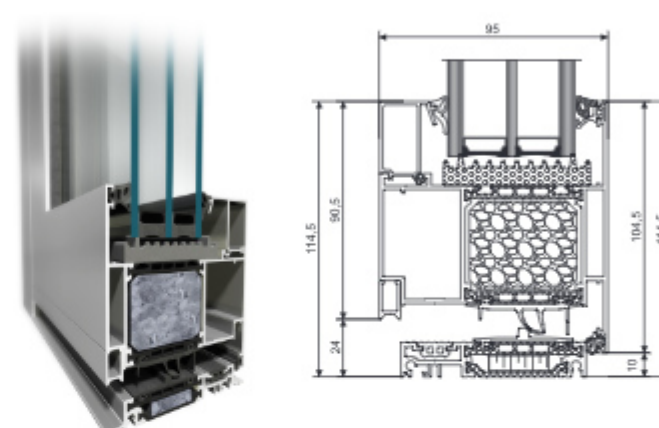

Sistema MaxView

Sistema per finestre MaxView


da	da
1,0	0,9
Uf(w/m²K)	Ug(w/m²K)

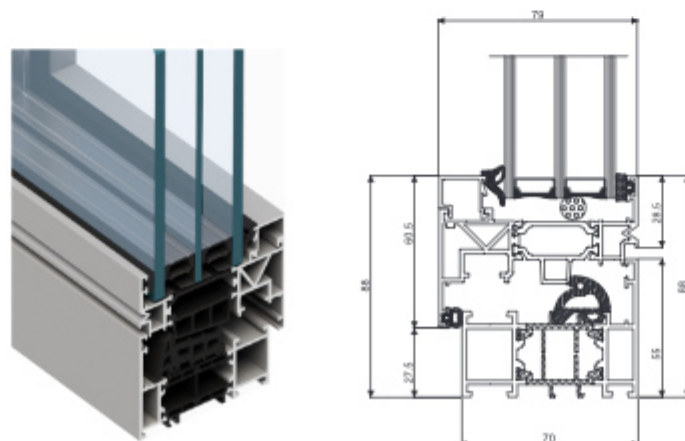

Sistema MB 86N

Sistema per porte MB 86N SI+



da	da
0,97	0,88
Uf(w/m²K)	Ug(w/m²K)

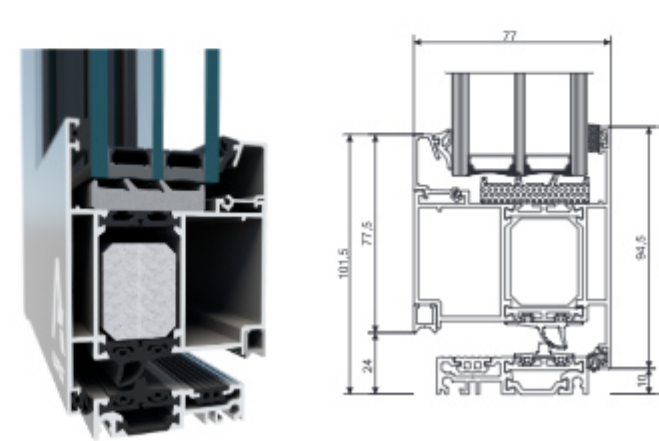

Sistema MB 79N

Sistema per finestre e porte MB 79N SI



da	da
0,83	0,81
U _f (w/m ² K)	U _f (w/m ² K)

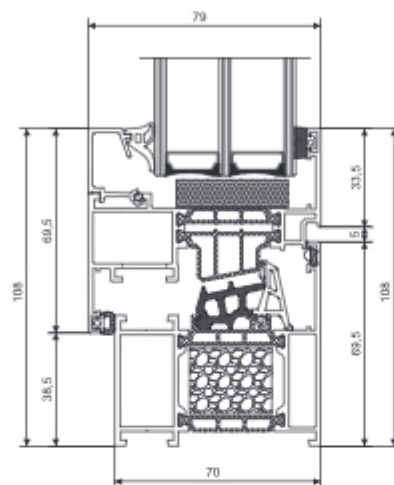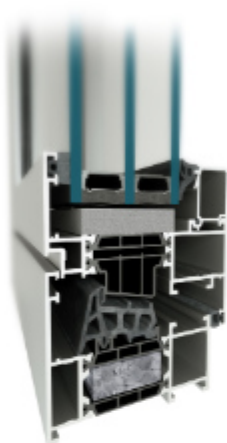

Sistema MB 79N


Sistema per porte MB 79N SI+

da	da
1,17	1,04
U _f (w/m ² K)	U _f (w/m ² K)

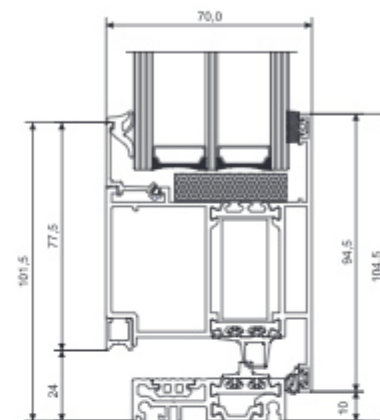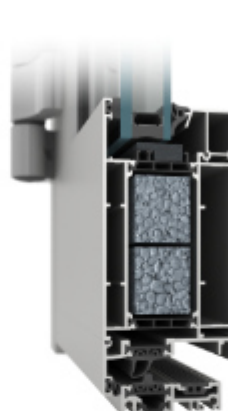


Sistema MB 45

Sistema per finestre e porte

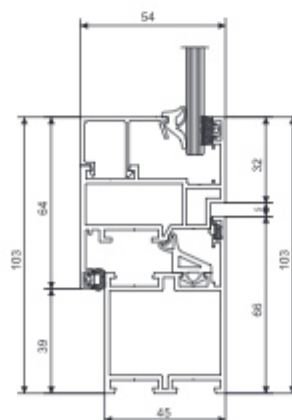

Sistema MB 45

Sistema per porte



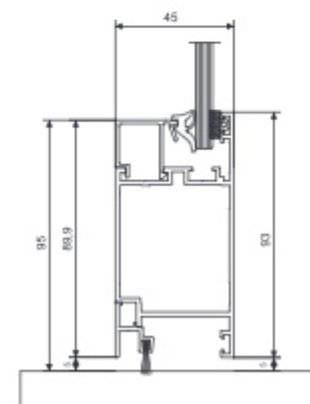


Le foto presentate sono immagini esemplari di sistemi per porte e finestre MB 104, MB 86 N, MB 79 N, MB 45.

System MB 77HS

Sistema di porte alzanti-scorrevoli




da	da
1,4	0,84
Uf(w/m ² K)	Uw(w/m ² K)

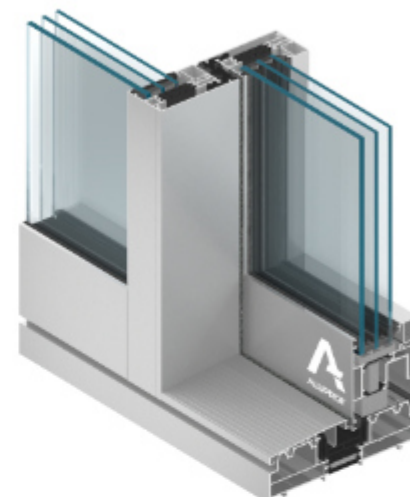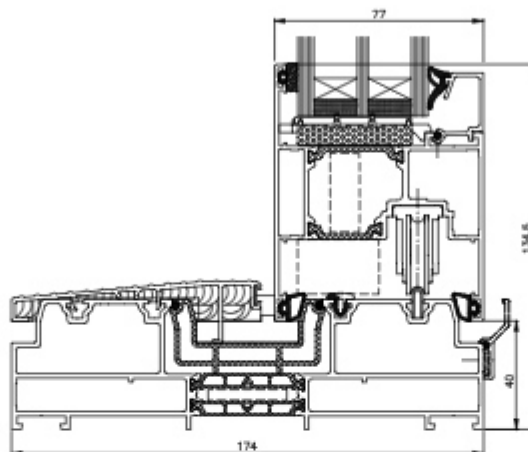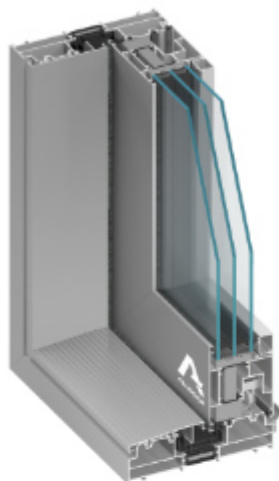

System MB 82HS

Sistema di porte alzanti-scorrevoli

da	da
1,1	0,60
Uf(w/m ² K)	Uw(w/m ² K)

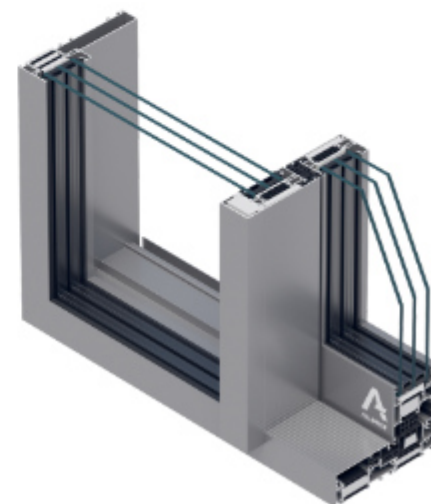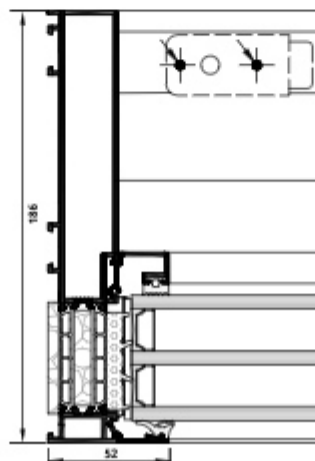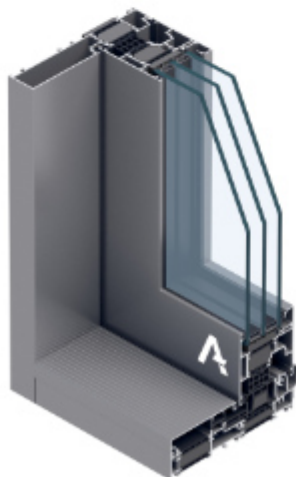

Maniglioni

SERIE AD




SERIE PPA



SERIE Z



SERIE QA

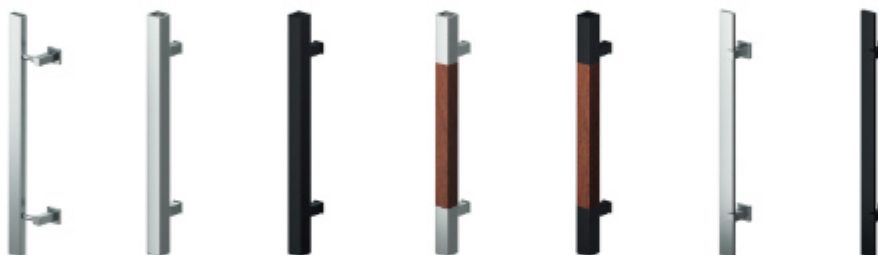

SERIE QA



SERIE QS/G



SERIE M



Serie AD



AD-01



AD-02



AD-03



AD-08



AD-09



AD-14



AD-15



AD-16


Serie AG



AG-01




AG-01B




AG-02



AG-03



AG-04



AG-05



AG-06



AG-07

Serie AP




AP-02



AP-03



AP-04



AP-05



AP-09



AP-10



AP-11



AP-12

RZ - BARCELONA

| Avvolgibili ad incasso



- cassonetto in alluminio con ispezione da sotto dalla parte esterna
- cassonetti in misure:
137x137 mm, 165x165 mm,
180x180 mm, 205x205 mm

○ Colori dei cassonetti e delle guide gr. 2, 3
Colori della tapparella gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

RS - OSLO

| Avvolgibili con cassonetto esterno



- cassonetto in alluminio con ispezione da esterno
- cassonetti in misure:
137x137 mm, 165x165 mm,
180x180 mm, 205x205 mm

○ Colori dei cassonetti gr. 4, guide gr. 2, 3
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

RR - LIZBONA

| Avvolgibili con cassonetto esterno



- cassonetto in alluminio con ispezione da esterno
- cassonetti in misure:
137x137 mm, 165x165 mm,
180x180 mm, 205x205 mm

○ Colori dei cassonetti gr. 5, guide gr. 2, 3
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

RN - BERLIN

I Avvolgibili a monoblocco




- cassonetto in PVC con ispezione da sotto o frontale da parte interna
- cassonetti in misure:
165x255 mm, 205x255 mm, 245x255 mm

◊ Colori dei cassonetti e guide gr. 1, 12
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

RG - DORTMUND

I Avvolgibili a monoblocco

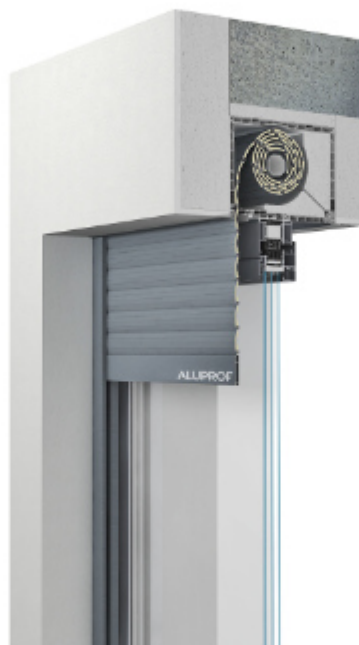


- cassonetto in PVC con ispezione da sotto o posteriore da parte interna
- cassonetti in misure:
170x230 mm, 210x230 mm, 240x255 mm

◊ Colore dei cassonetti e guide gr. 6
Colore delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

RF - PARIS

I Avvolgibili a monoblocco

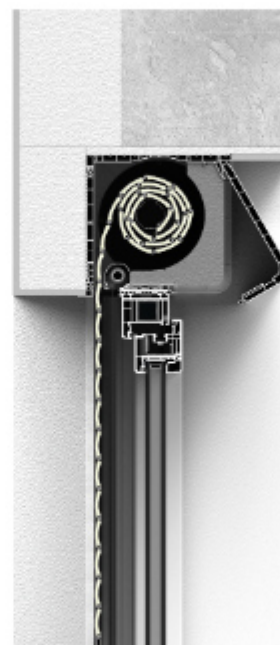

- cassonetto in PVC con ispezione posteriore da parte interna
- misure cassonetti:
165x175 mm, 205x215 mm

◊ Colore dei cassonetti e guide gr. 1, 12
Colore delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

RK - VENLO

I Avvolgibili a monoblocco




- cassonetto con materiale di coefficiente termica molto elevata con ispezione in alluminio esterna o interna
- misure dei cassonetti:
256x264 mm, 301x311 mm


◊ Colori dei cassonetti e delle guide gr. 6
Colori delle avvolgibili gr. 8, 9, 10, 11
str. 40 - 41

Guide


Guide per avvolgibili - RN, RF, RG, RK-RA

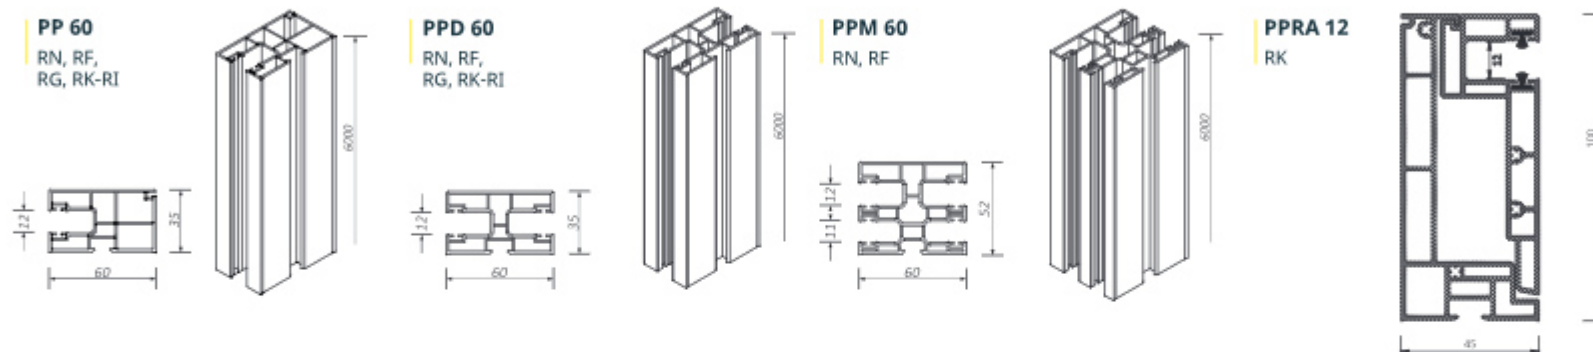


Guide per avvolgibili - RZ, RS, RR

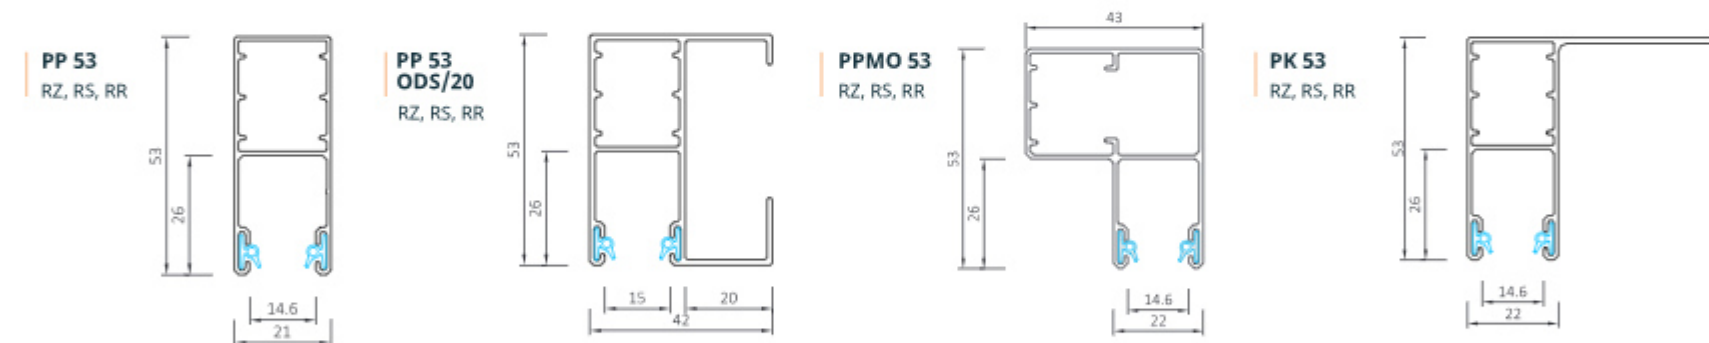


Angolare per copertura interna /RN



Angolare per copertura esterna /RN, RF

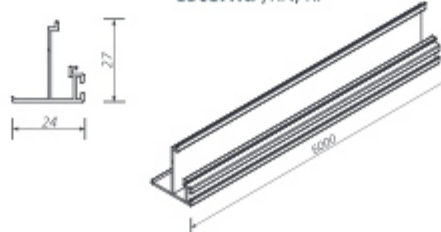

1. Angolare 20 x 20 x 2 copertura interna /RZ, RS, RR



Cassonetti


L'innovativo sistema di cassonetto in PVC studiato da I.P.A. rappresenta l'ultimo importante traguardo nello sviluppo di prodotti ad alto risparmio energetico, capaci di limitare i consumi grazie all'efficienza nel contenimento della dispersione del calore.

Semplice ma rivoluzionario, il cassonetto prodotto da Domel in base ai profili I.P.A. combina praticità e proprietà termo-isolanti in due pratici profili; la polivalenza dei profili che compongono il sistema potrà adattarsi a qualsiasi tipo d'installazione, sia su nuove costruzioni che su restauri e ristrutturazioni.

Caratteristiche del prodotto

Il confronto costante con gli esperti di settore e la cura dei dettagli spesso sottovalutati nelle scelte iniziali di progettazione hanno dato vita ad un cassonetto caratterizzato da:

- Alto grado di isolamento termico,
- Semplicità di applicazione con tempi di lavorazione ridotti,
- Compatibilità con qualsiasi tipo di serramento,
- Adattabilità del profilo principale mediante giunzioni polifunzionali,
- Eleganza e raffinatezza,
- Profilo a 3 camere con guarnizione co-estrusa

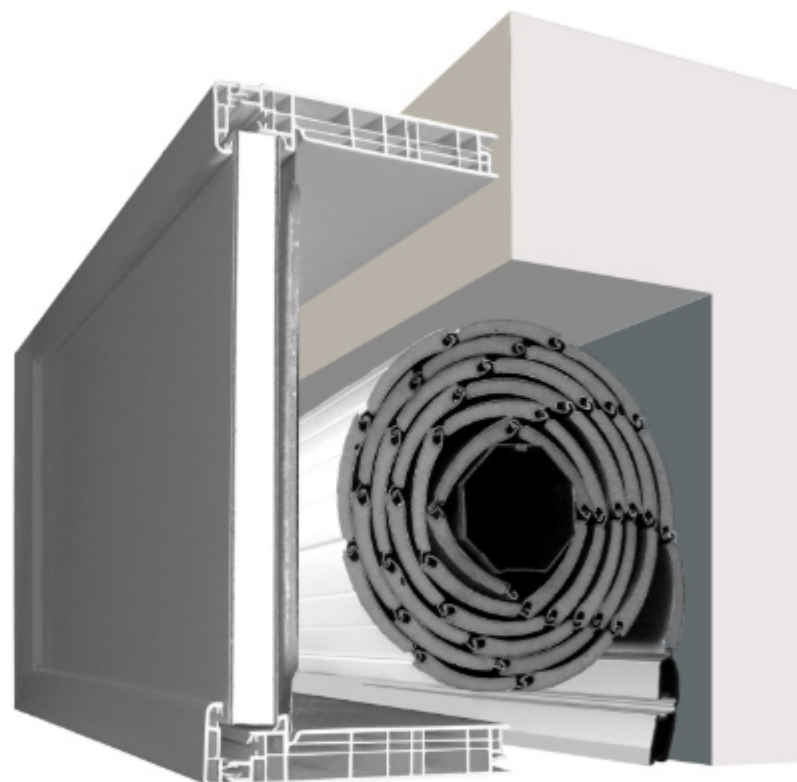

Movimentazione a cinghia



Avvolgitore per cinghia

Avvolgitore per cinghia con manovella



Da incasso



Argano a manovella



Motori



Nice



Elero



Selve



Somfy



Inel



Motori solari: Somfy, Elero, Inel, Selve



Telecomandi per tapparelle



Nice MW1



Nice MW2



Nice MW3



MONOSON
Elero



VARIOSON
Elero



VARIOSON
Elero



LUMEROSON
Elero



Inel NET Switch



Inel SMART Switch



Inel 04NS



Interruttore Inel con funzione di mantenimento



Inel 01NS



Inel 99TST



Inel 19DLT



Inel 99DLT



Inel 19DL



Inel 05DW



Inel 01DW



Selve
COMMEO
SEND 10



Selve Pilot
COMMEO
SEND 1



Selve COMMEO
WALL SEND



Somfy SITUO
1 IO



Somfy SITUO
5 IO



TAHOMA
Somfy Switch



Somfy SMOOVE 1 IO



Somfy Interruttore Rotante



Pulsante Somfy a chiave
per tapparelle da incasso



Pulsante Somfy a chiave
per tapparelle



Somfy Nina Timer IO con timer



Somfy NINA IO

*Le foto degli articoli potrebbero differire leggermente dagli articoli reali

Veneziane esterne frangisole

RB - BONN

Veneziane esterne frangisole
per facciate a monoblocco



- cassetto e guide – Bedever
- tapparella – Aluprof
- motori – Somfy i Elero
- misura del cassetto 245mm

◊ Colori dei cassonetti gr.1,
doghe gr. 7 / str. 40- 41

RE-NAPOLI

Veneziane esterne frangisole
per le facciate




- cassetto, guide e tapparella – Aluprof
- motori – Somfy i Elero
- misure cassonetti:
200 mm, 250 mm, 300 mm,
340 mm, 390 mm, 440 mm

◊ Colore dei cassonetti,
doghe gr.7 / str. 40-41

RP - SPLIT

Veneziane esterne frangisole
per facciate ad incasso

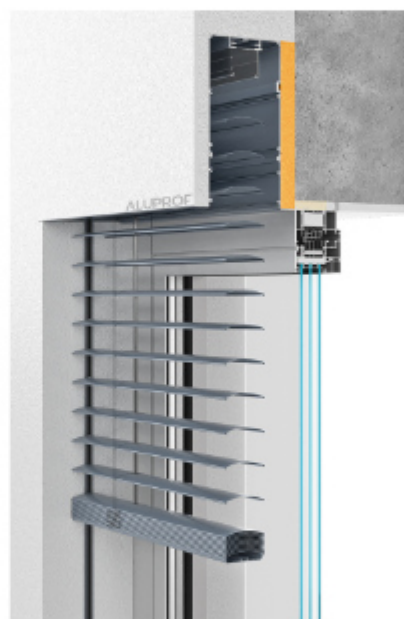


- cassetto, guide e tapparella – Aluprof
- motori – Somfy i Elero
- misure cassonetti:
200 mm, 250 mm, 300 mm,
340 mm, 390 mm, 440 mm

◊ Colori dei cassonetti,
doghe gr. 7 / str. 40- 41

RL - MONZA

Veneziane esterne frangisole
per facciate a monoblocco

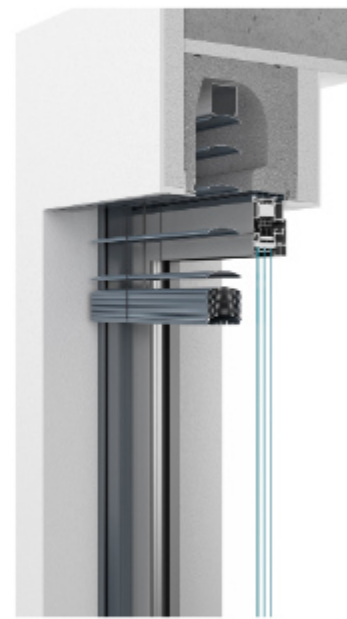


- cassetto, guide e tapparella – Aluprof
- motori – Somfy i Elero
- misure cassonetti:
260 mm, 300 mm

◊ Colori dei cassonetti,
doghe gr. 7 / str.40 - 41


Guide

Guide per veneziane frangisole per facciate a monoblocco/RB - BONN.

CB PG 10

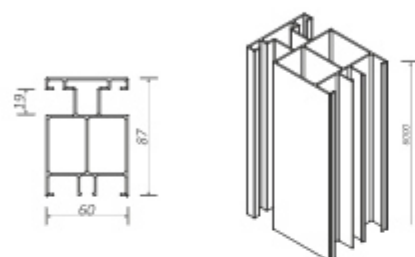

CB PG 13




La guida CB PG 10 viene montata direttamente al telaio come la guida degli avvolgibili. Invece la CB PG 13 ha bisogno di un supporto aggiuntivo CB AF 04.




Le guide per veneziane frangisole per le facciate/RE - NAPOLI di produzione Aluprof.

PP SZF




La guida PP SZF montata sul supporto UP SZF e UP SZ 2.


UP SZF 1




UP SZF 2

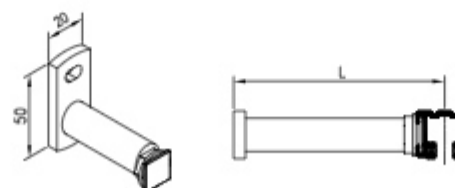

PW UF 85



PW UF 105

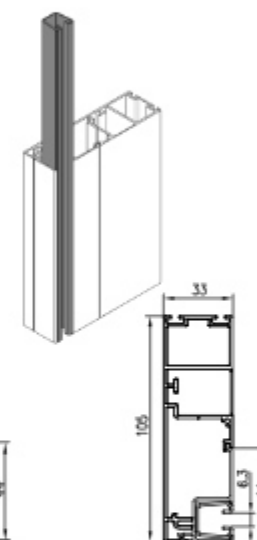

Le guide PW UF 85 e PW UF 105 montate direttamente al telaio.

PP F



Gli accessori di controllo

Telecomandi



NINA
- telecomando con touch screen



NINA T
- telecomando con touch screen e timer



SITU01V
- telecomando a 1 canale dedicato alle veneziane esterne frangisole



SITU05V
- telecomando a 5 canali dedicato alle veneziane esterne frangisole



Elero LUMEROSON



Elero VARIOSON



Elero VARIOSON



Elero MONOSON

Sensore di luce solare



SUNIS
- sensore di luce solare



ONDEIS
- sensore di pioggia

Sensore di pioggia

Sensore vento



AERO 868
- sensore vento e sole Elero



EOLIS WF
- sensore vento wirefree



TAHOMA
- centralino Tahoma Switch

Sensore vento. Sono consigliati come protezione per le veneziane esterne frangisole. Quando il vento supera una certa velocità la veneziana viene automaticamente sollevata nel cassonetto per proteggerla contro i danni.

Dati tecnici

	Quadro GEALAN-KUBUS	Vector VEKA Softline 82 MD	Synergic GEALAN S 8000	Energetic GEALAN S 9000 MD	Protecto GEALAN KONTUR	Contur GEALAN LINEAR	Perspective energetic GEALAN S 9000	Verano GEALAN - SMOOVIO	Perspective Vector Motion VEKAMOTION 82
Tenuta all'acqua	4A secondo DIN EN 12208	E750 secondo DIN EN 12208	E750 secondo DIN EN 12208	E900 secondo DIN EN 12208	E1200 secondo DIN EN 12208	E900 secondo DIN EN 12208	7A secondo DIN EN 12208	7A secondo DIN EN 12208	7A secondo DIN EN 12208
Resistenza al carico di vento	C5 secondo DIN EN 12210	C5 secondo DIN EN 12210	C5 secondo DIN EN 12210	C5 secondo DIN EN 12210	C5 secondo DIN EN 12210	C5 secondo DIN EN 12210	C1/B2 secondo DIN EN 12210	C1/B2 secondo DIN EN 12210	C1/B2 secondo DIN EN 12210
Permeabilità all'aria	4 secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207	secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207	4 secondo DIN EN 12207
Numero delle camera	4	7	6	6	6	6	5	4	5
Profondità di costruzione (mm)	82,5	82	74	82,5	82,5	74	190	150	194
Classe di sicurezza RC1	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni
Classe di sicurezza RC2	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	x	opzioni	opzioni
Classe di sicurezza RC3	x	opzioni	x	x	x	x	x	x	x
Uw (W/m ² K) per finestra di riferimento: (Ug 0,5 + Swissp. V)	0,7	0,77	0,82	0,71	0,71	0,77	0,8	0,85	0,78
Coefficiente di trasmittanza termica Uf	0,88	1,0	1,1-1,2	0,92	0,92	1,0	1,2	1,4	1,4
Abbattimento acustico Rw	30 a 48 dB	30 a 48 dB	30 a 48 dB	30 a 51 dB	30 a 51 dB	30 a 48 dB	30 a 51 dB	30 a 48 dB	30 a 51 dB
Fattore solare g	37 a 62	37 a 62	37 a 62	37 a 62	37 a 62	37 a 62	37 a 62	37 a 62	37 a 62
Trasmissione luminosa Lt	20 a 74	20 a 74	20 a 74	20 a 74	20 a 74	20 a 74	20 a 74	20 a 74	20 a 74
Schiuma all'interno vetrocamera di tecnologia IKD	v	x	x	x	opzioni	x	x	x	x
Incollaggio vetro STV	v	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	x	x	x

Colori dei cassonetti / guide / tapparelle / lamelle orientabili

GR. 1

Bianco	Grigio RAL 7038	Palisandro	Nero RAL 9005	Antracite RAL 7016	Antracite liscio	Mogano
Noce	Golden oak	Grigio chiaro	Basalto	Grigio quarzo	Basalto liscio	Alluminio spazzolato
Winchester	Marrone cioccolato	Rovere pallide	Tuner oak Malt	Rovere sbiancato	DB703	

GR. 2

Argento	Bianco	Marrone	Nero RAL 9005	Antracite RAL 7016	Noce	Golden oak
Winchester	Grezzo * A99	Antracite liscio RAL 7016	Mogano	Grigio chiaro	Basalto	Grigio quarzo
Basalto liscio	Alluminio spazzolato	Marrone cioccolato	Rovere pallide	Tuner oak Malt	Rovere sbiancato	DB703

GR. 3

Argento	Bianco	Grigio RAL 7038	Beige	Marrone scuro	Marrone	Rosso RAL 3003
Verde RAL 6005	Bianco Crema	Nero RAL 9005	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Mogano	Noce
Golden oak	Grigio chiaro	Basalto	Grigio quarzo	Grigio calcestruzzo	Grigio alluminio	Antracite perlato opaco
Tuner oak Malt	Winchester	DB 703	Grezzo * A99			

GR. 4

Argento	Bianco	Grigio RAL 7038	Beige	Marrone scuro RAL 8019	Marrone
Bianco crema	Nero RAL 9005	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Mogano	Noce
Golden oak	Grigio chiaro	Grigio quarzo	Winchester	DB 703	Grezzo * A99

GR. 5

Argento	Bianco	Grigio RAL 7038	Marrone scuro RAL 8019	Marrone	Bianco Crema RAL 9001
Nero RAL 9005	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Grigio quarzo	Grezzo * A99	

GR. 6

Bianco	Antracite	Antracite liscio

GR. 7

Argento	Grigio RAL 7038	Nero RAL 9005	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Grigio chiaro
Grigio quarzo	Grigio alluminio	DB 703			

* Raw A99 - è possibile utilizzare qualsiasi colore scelto dei colori RAL.
Le immagini dei colori sono solo a scopo illustrativo e possono differire dai colori reali.

Colori dei cassonetti / guide / tapparelle / lamelle orientabili

GR. 8

Argento	Bianco	Grigio RAL 7038	Beige	Marrone scuro	Marrone	Rosso RAL 3003
Verde RAL 6005	Bianco Crema RAL 9001	Nero RAL 9005	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Mogano	Noce
Golden oak	Grigio chiaro	Basalto	Grigio quarzo	Grigio calcestruzzo	Grigio alluminio	Antracite perlato opaco
Tuner oak Malt	Winchester	Sheffield Oak light	DB 703			

GR. 9

Argento	Bianco	Grigio RAL 7038	Beige	Marrone scuro RAL 8019	Marrone	Bianco Crema RAL 9001
Nero RAL 9005	Antracite	Noce	Golden oak RAL 7016	Grigio chiaro	Grigio quarzo	Antracite perlato opaco
Winchester	DB 703					

GR. 10

Argento	Bianco	Grigio RAL 7038	Beige	Marrone scuro	Marrone
Verde RAL 6005	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Noce	Golden oak	Grigio chiaro
Grigio chiaro	Grigio alluminio	Antracite perlato opaco	Winchester	DB 703	

GR. 11

Bianco

GR. 12

Bianco	Grigio RAL 7038	Marrone	Bianco RAL 9016	Antracite RAL 7016	Grezzo * A99

* Raw A99 - è possibile utilizzare qualsiasi colore scelto dei colori RAL.
Le immagini dei colori sono solo a scopo illustrativo e possono differire dai colori reali.



Domel Sp. z o.o.
Akademicka 4
18-400 Lomza, Polonia

commerciale@domelserramenti.it

+48 86 215 66 90

www.domelserramenti.it